

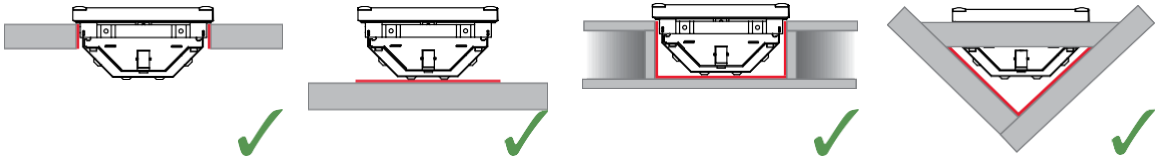


Installatie XIOMARA 5000

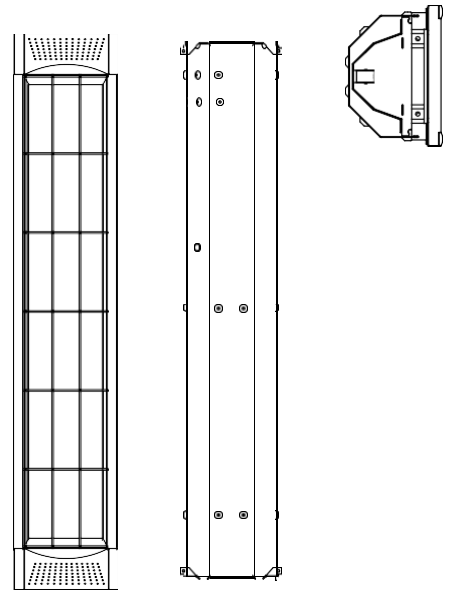


De Xiomara 5000 350, 500, 750 watt stralers bestaan uit de volgende onderdelen:
Straler inclusief halogeenlamp;
Inbouwkap;
Stekker en contrastekker.

De Xiomara 5000 1.300 watt straler bestaat uit de volgende onderdelen:
Straler inclusief halogeenlamp;
Inbouwkap;
4 meter aansluitsnoer.

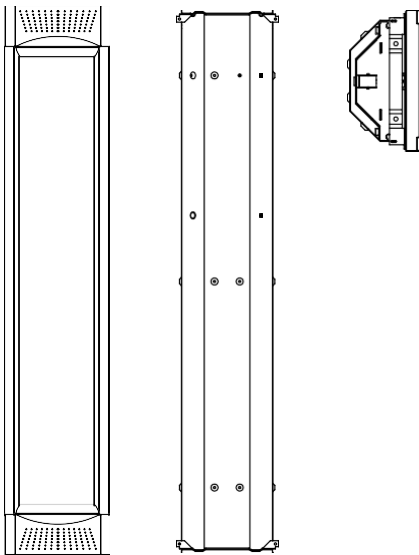

11

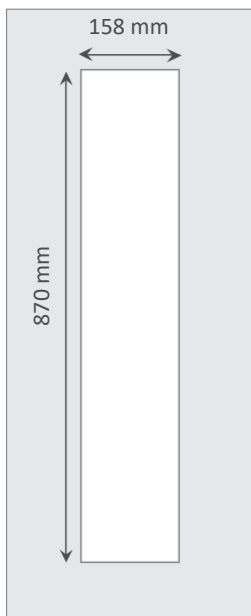

Vorbereidingen voor installatie Xiomara 5000

Tref de volgende voorbereidingen voorafgaand aan de installatie:

- 1) Schroef de inbouwkap los van de infraroodstraler (vier schroeven in de hoeken)
- 2) Maak het benodigde frame van 870 (hoogte) x 158 (breedte) millimeter waar de straler ingebouwd wordt.
Zie afbeelding.

Installeren van Xiomara 5000

Nu kun je Xiomara 5000 gaan installeren:

- 1) Bevestig de inbouwbak met 4 schroeven, 2 onder 2 boven, in het frame.
- 2) Sluit de straler aan met de meegeleverde stekker en contrastekker.
- 3) Plaats de straler in de inbouwbak.
- 4) Schroef vast in de vier hoeken.
- 5) Klik de meegeleverde afdekkappen vast in de vier hoeken.
- 6) De straler is nu klaar voor gebruik. Test de weldadige warmte zelf ook even. ;-)

Technische specificaties Xiomara 5000



Artikelnummer: 10530, 10550, 10570 (inclusief rooster)
Artikelnummer: 10531, 10551, 10571 (exclusief rooster)
Artikelnummer: 10532, 10552, 10572 (inclusief rooster IPX4)
Artikelnummer: 10533, 10553, 10573 (exclusief rooster IPX4)

Afmetingen straler: 881 x 169 x 84 millimeter.

Inbouwmaten: 870 x 158 x 70 millimeter.

Gewicht: 4,2 kilogram.

Voeding: 230 volt/50

hertz. Veiligheid: CE.

Opgenomen vermogen: 1053-0/1/2/3 = 350 watt, 1055-0/1/2/3 = 500 watt, 1057-0/1/2/3 = 750 watt.

Effectieve straling: korte golf en middengolf infraroodstraling, maximaal bij circa 1800 nanometer.

12

Filterglas: het speciale rode filterglas filtert al het zichtbare licht beneden 600 nanometer uit.

Infrarood halogeenlamp: 1053-0/1/2/3 = Xiomara-350,
1055- 0/1/2/3 = Xiomara-500, 1057-0/1/2/3 =
Xiomara-750.



Artikelnummer: 10510 (inclusief rooster)

Artikelnummer: 10511 (inclusief rooster IPX4)

Afmetingen straler: 881 x 169 x 112 millimeter.

Inbouw maten: 870 x 158 x 100 millimeter.

Gewicht: 4,9 kilogram.

Voeding: 230 volt/50

hertz. Veiligheid: CE.

Opgenomen vermogen: 1051-0/1 = 1.300 watt.

Effectieve straling: korte golf en middengolf infraroodstraling, maximaal bij circa 1800 nanometer.

Filterglas: het speciale rode filterglas filtert al het zichtbare licht beneden 600 nanometer uit.

Infrarood halogeenlamp: 1051-0/1 = Xiomara