

# LED TUBE RGBW

LED-TB-05 / 1-047-860

LED-TB-09 / 1-047-861

LED-TB-14 / 1-047-862

LED-TB-18 / 1-047-863

# CV

24 VDC

Installationsanleitung  
Installation guide

DE

EN



**KONSTANTSPANNUNG**  
**CONSTANT VOLTAGE**

## Technische Daten:



<b>Leistung</b>	5 W / Meter / Kanal (Farbe)
<b>Versorgung</b>	Konstantspannung CV (Constant Voltage) <b>4 x 24 VDC</b> Gemeinsame Anode Dimmbar
<b>Lichtausbeute</b>	100 Lm / W
<b>DMX-Treiber</b>	DMX-CV / 1-046-758
<b>IP Grad</b>	IP65
<b>Max. Temperatur</b>	-25° C ~ 95° C
<b>Max. Montagehöhe</b>	1,6 m
<b>Min. Abstand zum Saunaofen</b>	1 m (zur Ofen-Oberkante)
<b>Anschlussleitung</b>	3 m (5 x 0,25 mm <sup>2</sup> )

## Technical specifications:


<b>Power</b>	5 W / meter / channel (colour)
<b>Supply</b>	Constant Voltage CV <b>4 x 24 VDC</b> Common Anode Dimmable
<b>Luminance</b>	100 Lm / W
<b>DMX-Driver</b>	DMX-CV / 1-046-758
<b>IP Grade</b>	IP65
<b>Max. temperature</b>	-25° C ~ 95° C
<b>Max. installation height</b>	1,6 m
<b>Min. distance to heater</b>	1 m (to heaters top edge)
<b>Connection cable</b>	3 m (5 x 0,25 mm <sup>2</sup> )

<b>Details:</b>	<b>Gesamtlänge: Total length:</b>	<b>Netzteil: Power supply:</b>
<b>1-047-860 / LED-TB-05</b>	51,3 cm	9 W
<b>1-047-861 / LED-TB-09</b>	91,3 cm	16,2 W
<b>1-047-862 / LED-TB-14</b>	141,3 cm	25,2 W
<b>1-047-863 / LED-TB-18</b>	181,3 cm	32,4 W

**Abmessungen / Dimensions:**

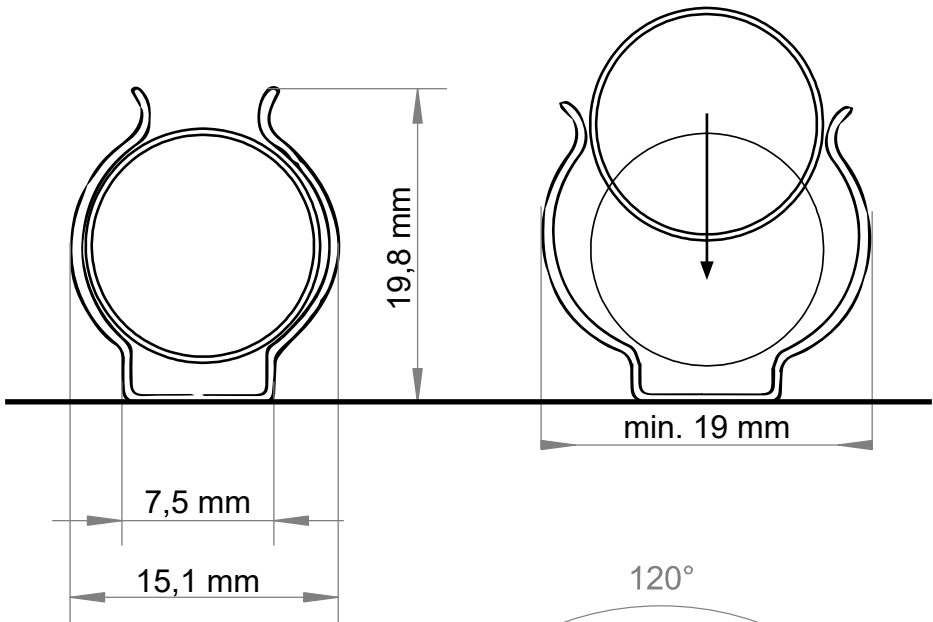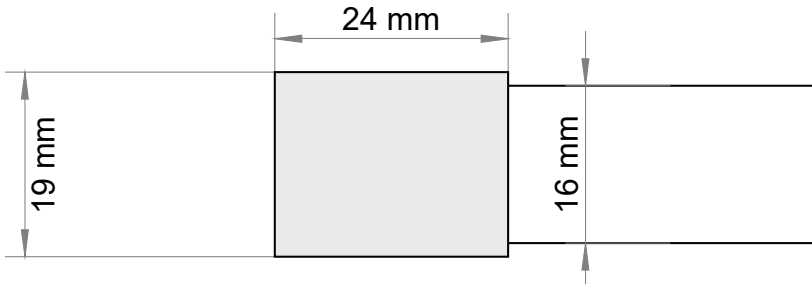

Beleuchtungswinkel:  
Illuminate angle:

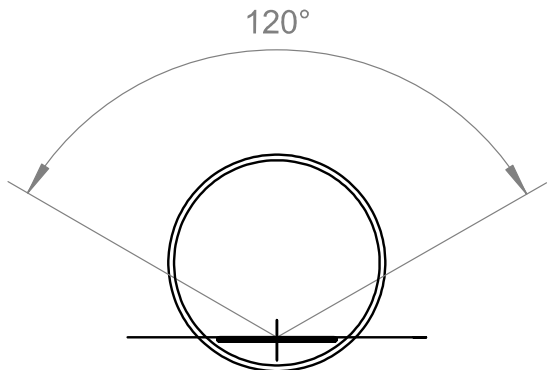

# Anschlussplan DMX / Connection DMX:

- V+** Schwarz | Black
- R** Rot | Red
- G** Grün | Green
- B** Blau | Blue
- W** Weiß | White

